


Betűjelzés	Megnevezés	Előírás, szabvány
AYCWX 0,6/1 kV	Kisfeszültségű alumínium földkábel, koncentrikus vezetővel	MSZ IEC 502

Felépítése: tömör vagy durván sodrott (2-es osztályú) Al-vezető, PVC-érszigetelés, extrudált övréteg, koncentrikus vezetővel, réz lekötőszalag, fekete PVC-köpeny.

Felhasználási terület: belső térben, kábelcsatornában és szabadon. Erőművekben, ipari üzemekben és kapcsoló berendezésekben, ha a mechanikai védelem nincs előírva.

Környezeti hőmérséklet: -5°C-tól +50°C-ig.

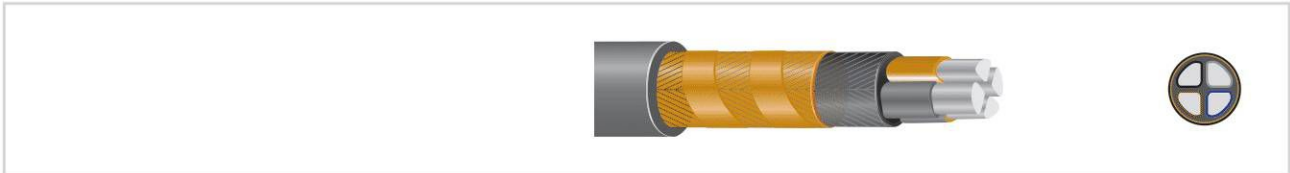

szerkezet	fém szám	tömeg	külső átmérő
mm ²	Al/Cu kg/km	kg/km	mm
4 x 16 ek/10	186/68	865	23-27
4 x 16 RE/10	186/68	865	25
4 x 25 ek/10	290/68	1150	27-34
4 x 50 tc/25	580/170	1690	32-39
4 x 95 tc/35	1102/240	2790	41-48
4 x 150 tc/50	1740/340	3970	49-56
4 x 240 tc/50	2784/340	5670	59-66